


Pokrywy zbiorników

Wersje dla ruchu kołowego

Pełen zestaw dla ruchu kołowego

maksymalny nacisk na oś 2.2 t, obejmuje: stalową pokrywę, przedłużenie rury wznoszącej BS 60 (wersja ciężka), pierścień dystansowy. Całkowita wysokość: 700 - 1100 mm

Kod produktu: **RWDS0044**

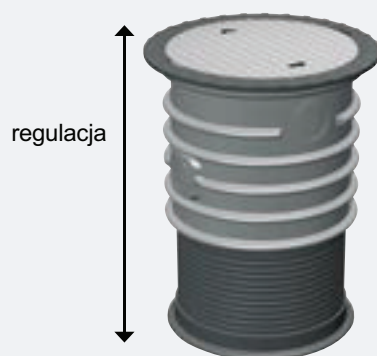

Konfiguracja pełnego zestawu umożliwiającego ruch kołowy:

Pokrywa stalowa



Przedłużenie rury wznoszącej BS 60 wersja ciężka



Pierścień dystansowy



Z możliwością najazdu ciężarówką

(Klasa obciążenia SLW 30)

maksymalny nacisk na oś 11.5 t, obejmuje: pierścień dystansowy o wysokości 60 cm, dodatkowa pokrywa klasa D, dostarczana osobno (na placu budowy)

Kod produktu **RWDS0045**

(nie jest przeznaczony do zbiorników F-LINE)

dodatkowa pokrywa, dostarczana osobno (na placu budowy)



Pokrywy zbiorników w wersji umożliwiającej

Wybierz wymagany zbiornik w wersji umożliwiającej ruch pie-
szy oraz odpowiednie przedłużenie rury wznoszącej VS 20
lub VS 60.



Przedłużenia rur wznoszących

Ruch pieszny - Wybrane przez Ciebie przedłużenia rur wznoszących

- Przeznaczony dla wszystkich zbiorników REWATEC od 1 500 do 10 000 l (DN 600)
- Stabilne pokrywy z PE, o podwójnej ścianie, z blokadą przed dziećmi.
- Zgodne z wymaganiami DIN 1989
- Możliwe obciążenie ciągłe do 150 kg

Pokrywa zbiornika - TopCover

z wytrzymałego PE, o podwójnej ścianie, DN 600
Kod produktu **RWDS0066**



Pokrywa zbiornika – TwinCover

(z pokrywą wewnętrzną/z połączeniem wody) Dla systemów ogrodowych: pokrywa zbiornika wykonana z PE, ze zintegrowanym podwójnym, mosiężnym szybkozłączem do poboru wody, DN 600
Kod produktu **RWDS0067**



Pokrywa zbiornika - TwinCover (z pokrywą wewnętrzną / bez połączenia wody). Pokrywa zbiornika ma w sobie mniejszą pokrywę wewnętrzną, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do zbiornika
Kod produktu **RWDS0068**



Przedłużenie rury wznoszącej VS 20

Wysokość 250 mm, Ø 600 mm
Kod produktu **RWDS0020**

- Przedłużenia rur wznoszących z PE nadają się do wszystkich zbiorników
- Stanowią przedłużenie rury wznoszącej w przypadku głębszego montażu zbiornika
- Rynienki drenażowe zabezpieczają przed przedostawaniem się wody powierzchniowej do zbiornika.
- Możliwość dostosowania wysokości przedłużenia poprzez wciśnięcie rury wznoszącej (zbiornik BlueLine II – 2500 i 5000 l) lub przez jej docięcie piłą.

Przedłużenie rury wznoszącej VS 60

Wysokość 635 mm, Ø 600 mm
Kod produktu **RWDS0060**

Pierścień dystansowy

Wykorzystując pierścień dystansowy, można uzyskać większą głębokość posadowienia.
Wysokość 600 mm, Ø 600 mm, może być skracany
Kod produktu **RWDS0045**



Nowy system rur wznoszących REWATEC wykazuje wyraźnie lepszą precyzję montażu. Pokrywa zbiornika jest dokładnie osadzona i zabezpieczona przed skręcaniem, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do środka. Obudowa rury wznoszącej i pokrywa szczelnie łączą się z podłożem.

Profesjonalne zabezpieczenia przed dziećmi

Wersje pokryw zbiorników na ruch pieszny wyposażone są w dwie profesjonalne blokady przed dziećmi: specjalny (wykonany ze stali nierdzewnej) mechanizm obrotowy i dwa szczególnie wytrzymałe elementy zabezpieczające, które można łatwo i szybko zamontować.

